


AERGEN

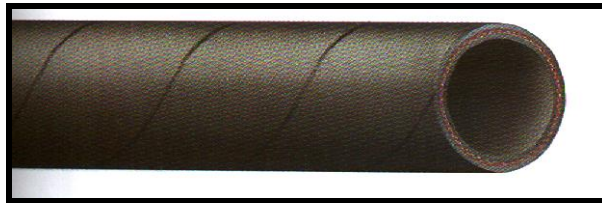

- PRIMJENA:** tlak zraka, vode i inertnih fluida
UNUTARNJI SLOJ: glatka SBR guma crne boje
OJAČANJE: tekstilna mreža
VANJSKI SLOJ: glatka SBR/EPDM guma crne boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
TEMPERATURA: -30 +80 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža
					Čahure
6 x 14	20	60	0.150	100	15 – 16 Inox
8 x 17	20	60	0.220	100	18 – 20 Al
10 x 19	20	60	0.250	100	20 – 22 Al
13 x 23	20	60	0.340	100	24 – 26 Al
16 x 26	20	60	0.400	80	28 – 30 Al
19 x 30	20	60	0.510	50	33 – 35 Al
25 x 37	20	60	0.880	50	38 – 40 Al