






G POMPE FLEX/10

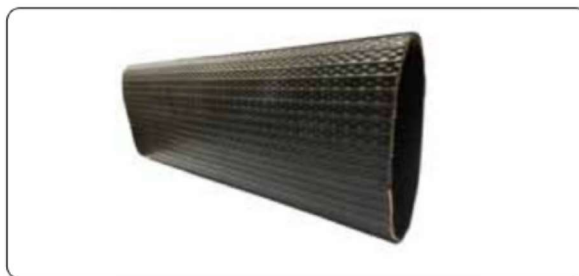

Descrizione Description	P Es. Bar Working Press. bar	P Scoppio Bar Bursting Press. bar	Peso nom. kg/m Weight kg/m	UM		
TUBO G POMPE FLEX/10 45	10	30	0,37	MT	120	60
TUBO G POMPE FLEX/10 51	10	30	0,4	MT	120	60
TUBO G POMPE FLEX/10 60	10	30	0,58	MT	120	60
TUBO G POMPE FLEX/10 76	10	30	0,66	MT	120	60
TUBO G POMPE FLEX/10 102	10	30	0,95	MT	120	60
TUBO G POMPE FLEX/10 152	10	30	1,65	MT	120	60

IT|

Tubo appiattibile per mandata di acqua industriale e fluidi oleosi non corrosivi. Sottostrato nero liscio in gomma nitrilica, inserti tessili ad alta tenacità, copertura in gomma nitrilica resistente all'abrasione, all'ozono e all'invecchiamento. Superficie esterna nera striata con nervatura longitudinale. Temperatura di esercizio -20+80°C. Altre dimensioni, lunghezze e pressioni disponibili su richiesta.

EN|

Light weight, layflat hose for delivery of industrial water and non corrosive oily fluids. Black neoprene inner layer. High strength textile reinforcement. Ribbed black rubber outer layer abrasion, ozone and ageing resistant. Temperature range: -20°C to +80°C. Other dimensions, lengths, colors and pressures available on request.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.